




XY800 自动保压型技术参数表

滤板尺寸：800×800×60mm；滤布长1mm/米，DN160 油缸，最大行程500mm，工作行程340mm；									
过滤面积 M ²	滤室数量 个	滤室厚度 mm	滤室容积 L	进料压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 (L2)	外形尺寸(m/m)	
							长(L1)	宽	高
10	10	30	150	<0.6	<60	≈1.7	1706	2357	1046 1300
20	20		300			≈2	2316	2967	
30	30		450			≈2.3	2926	3577	
40	40		600			≈2.6	3536	4187	
50	50		750			≈2.9	4146	4797	
60	60	30	900	<0.6	<60	≈3.2	4756	5407	
70	70		1050			≈3.5	5366	6017	
80	80		1200			≈3.8	5976	6627	

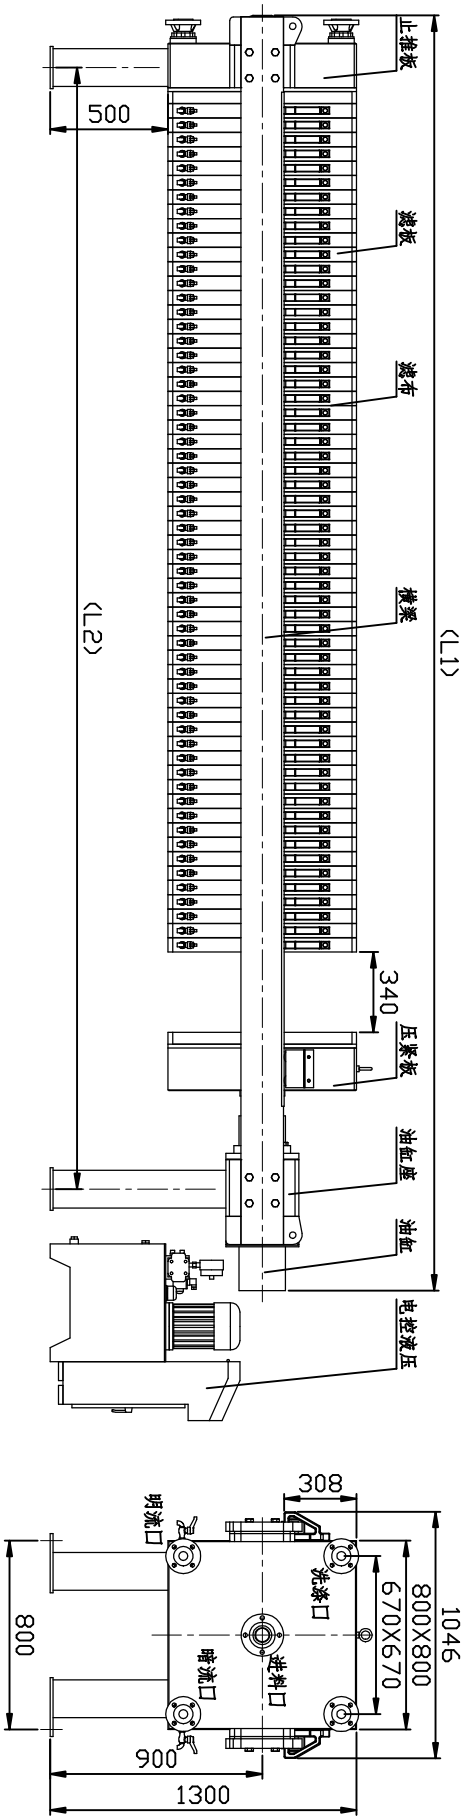

公称通径: DN65mm
法兰外径: ϕ 185mm
螺栓孔中心圆直径: ϕ 145mm
螺栓孔径: ϕ 18mm
螺栓数量: 4



公称通径: DN40mm
法兰外径: 150mm
螺栓孔中心圆直径: ϕ 110mm
螺栓孔径: ϕ 18mm
螺栓数量: 4

做(选) 用件登记									
描 图									
描 校									
旧底图总号									
底图总号									
签 字									
日 期									

技术参数图										XY800-UK									
设计										审核									
校对										批准									
审核										制图									
工 艺										日期									

共 张										第 张									
杭州康源过滤机有限公司																			