




公称通径: DN65mm
法兰外径: $\phi 185\text{mm}$
螺栓孔中心圆直径: $\phi 145\text{mm}$
螺栓孔径: $\phi 18\text{mm}$
螺栓数量: 4

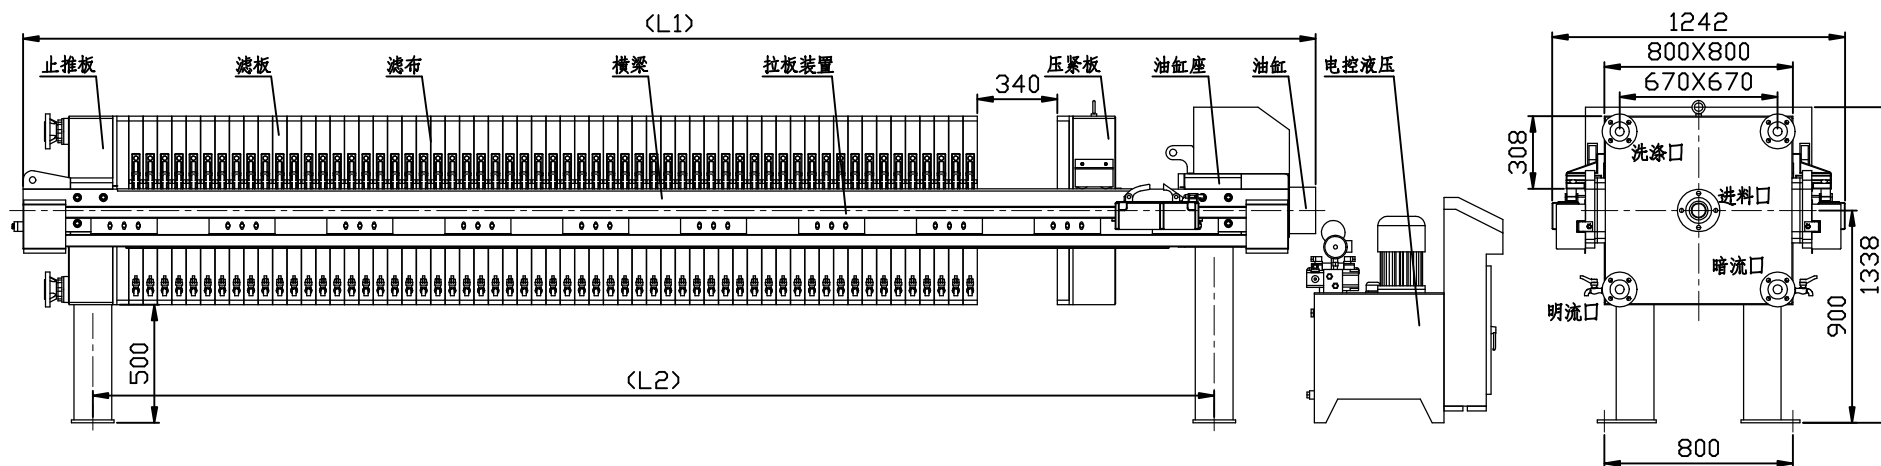

公称通径: DN40mm
法兰外径: 150mm
螺栓孔中心圆直径: $\phi 110\text{mm}$
螺栓孔径: $\phi 18\text{mm}$
螺栓数量: 4

XYZ800 自动拉板型技术参数表										
滤板尺寸: 800×800×60mm; 滤布按1mm/块. DN160 油缸, 最大行程500mm, 工作行程340mm;										
过滤面积 M^2	滤室数量 个	滤室厚度 mm	滤室容积 L	进料压力 Mpa	使用温度 $^{\circ}\text{C}$	参考重量 T	地脚尺寸 (L2)	外形尺寸(mm)		
								长(L1)	宽	高
10	10	30	150	<0.6	<60	≈2.2	1706	2431	1242	1338
20	20		300			≈2.5	2316	3041		
30	30		450			≈2.8	2926	3651		
40	40		600			≈3.1	3536	4261		
50	50		750			≈3.4	4146	4871		
60	60		900			≈3.7	4756	5481		
70	70		1050			≈3.9	5366	6091		
80	80		1200			≈4.2	5976	6701		

修(通) 用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

					技术参数图					$X_M^AYZ800-U_K^B$			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	材 质						杭州康源过滤机有限公司		
设 计		标准化		图 样 标 记			数量	重量	比例				
校 对		批 准							1:20				
审 核		制 图											
工 艺		日 期		共 张			第 张						